

Mini LTE modem & mount (realwear Navigator 500 series)



Mini LTE modem & mount (Realwear Navigator 500 series)



Hardware



In der Box

- LTE modem
- Navigator 500 Seitenbefestigung

Vor dem Start

- Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Anbieter, um eine "modemfähige Micro-Simkarte" zu erhalten. Tipp: Die meisten Prepaid-SIM-Karten sind bereits modemfähig. Prüfen Sie jedoch, ob die Sim-Karte aktiviert ist.
- Dieses Modem ist nur für den Betrieb mit GSM-LTE-Netzen ausgelegt - CDMA und andere Netze werden nicht unterstützt.
- Der Navigator 500 muss geöffnet sein, um eine Verbindung mit dem LTE-Modem herzustellen. Wir raten davon ab, das Gerät in sehr nassen oder staubigen Umgebungen oder unter ähnlichen Bedingungen einzusetzen. Das LTE-Modem selbst ist nicht wasserdicht.
- Dieses Gerät ist nicht für eigensichere Bedingungen ausgelegt. Verwenden Sie es nicht in gefährlichen Umgebungen oder in Bereichen mit explosiven Produkten, Gasen oder Materialien.


Mini lte modem & mount (Realwear Navigator 500 series)



Installation

Für diese Installation benötigen Sie:

- Eine modemfähige Micro-Simkarte. **Stellen Sie sicher, dass sie aktiviert ist**
- Einen Mac oder Windows-PC.
- Der APN (Access Point Name) des Anbieters der Simkarte.



Start

1. Entfernen Sie die Abdeckung des LTE-Modems und legen Sie die SIM-Karte ein.
2. Bringen Sie die Abdeckung des LTE-Modems wieder an.
3. Schließen Sie das USB-Modem an, indem Sie die aktivierte Micro-SIM-Karte einlegen und an Ihren Mac/PC anschließen.

Anmeldung bei der Geräteverwaltungs-Website

1. Öffnen Sie den Browser, und geben Sie <http://192.168.1.1> in die Adressleiste ein.
2. Sie können sich anmelden, um die Konfigurationsberechtigung zu prüfen und zu ändern.
3. Manuelles Festlegen des Zugangspunktnamens

Apn Einstellungen

1. Klicken Sie auf Einstellungen.
2. Klicken Sie dann auf Internet, Mobile Verbindung.
3. Klicken Sie auf Neues Profil.
 - a. Geben Sie einen Profilnamen mit Ihrem Netzwerknamen ein. Dieser kann beliebig sein.
 - b. Geben Sie Ihren APN ein. Sie sollten diesen von Ihrem SIM-Kartenanbieter erhalten können. (siehe Vodafone unten)

APN:

live.vodafone.com

User Name:

Vodafone


4. Lassen Sie alle anderen Einstellungen unverändert und klicken Sie auf "Übernehmen". Sie sollten eine Erfolgsmeldung sehen, dann können Sie das LTE-Modem mit Ihrem Realwear-Gerät verbinden.

Mini lte modem & mount (Realwear Navigator 500 series)

Anschließen des LTE-Modems


Man benötigt:


- LTE modem
- Navigator Seitenhalterung

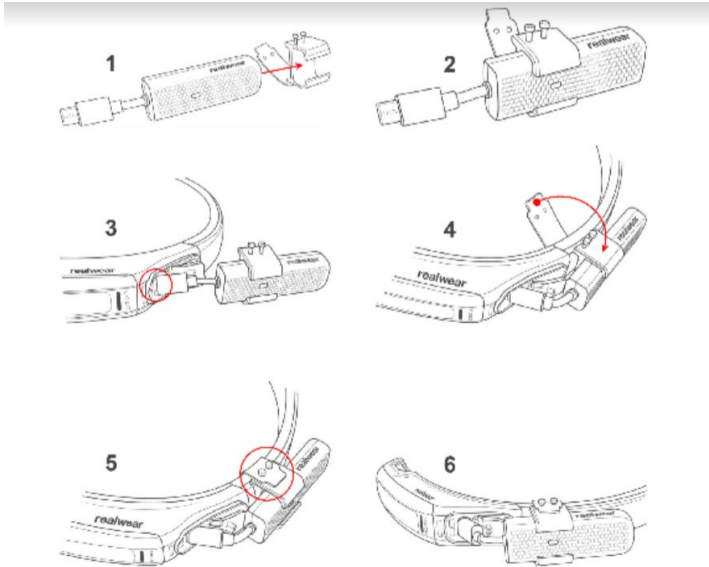

Aktiviere LTE on Navigator 500

1. Navigieren Sie im realwear Navigator 500 vom Home-Menü aus zu den Einstellungen. Gehen Sie dann zu "Drahtlose Netzwerke" und anschließend zu "Netzwerk und Internet".

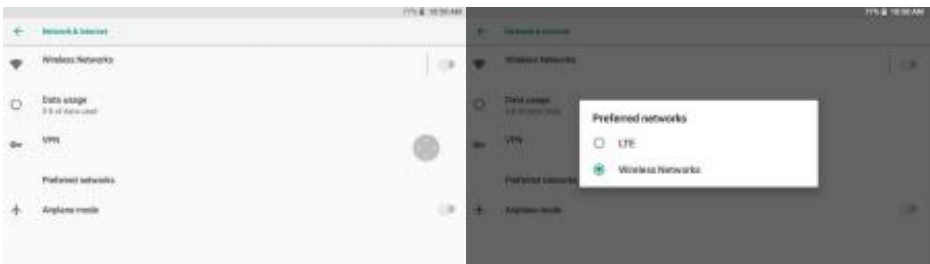

2. Gehen Sie zu "Bevorzugte Netzwerke" und wählen Sie LTE als bevorzugtes Netzwerk aus.
3. Sobald LTE verbunden ist, sehen Sie ein LTE-Symbol in der Taskleiste oben auf  dem Bildschirm.
4. Überprüfen Sie alle Verbindungen und Hardware-Befestigungen, um Stabilität und Funktionalität zu gewährleisten. Wenn der Dongle in das HMT-1 eingesteckt ist, sollte er blau blinken.

Mini lte modem & mount (Realwear Navigator 500 series)

Licht Farbindex

LED Status	Description
Solid Blue	Registered to 4G network without data connection
Blinking Blue	Registered to 4G network with data connection
Solid Green	Registered to 3G network without data connection
Blinking Green	Registered to 3G network with data connection
Solid Red	Not registered to any network or SIM card wrong
Blinking Blue and Red alternately	The device is upgrading

VR Expert Tipps

Um eine lange Lebensdauer Ihres LTE-Modems für Navigator 500 zu gewährleisten, befolgen Sie die nachstehenden Richtlinien:

- Schützen Sie das LTE-Modem vor Stürzen, Verbiegen oder Stößen.
- Der Betrieb des LTE-Modems kann medizinische Geräte wie Hörgeräte oder Herzschrittmacher stören - halten Sie einen Mindestabstand von 20 Zentimetern zu diesen Geräten ein.
- Reinigen Sie das LTE-Modem, indem Sie das äußere Gehäuse abwischen und alle Ablagerungen, Verschmutzungen und Flüssigkeiten vom USB-Anschluss und der abnehmbaren Abdeckung fernhalten. Tauchen Sie es nicht in Wasser oder Seife und vermeiden Sie es, die interne Antenne zu berühren, da dies das LTE-Modem beeinträchtigen oder zerstören könnte.